


Ladepumpenset PGLP

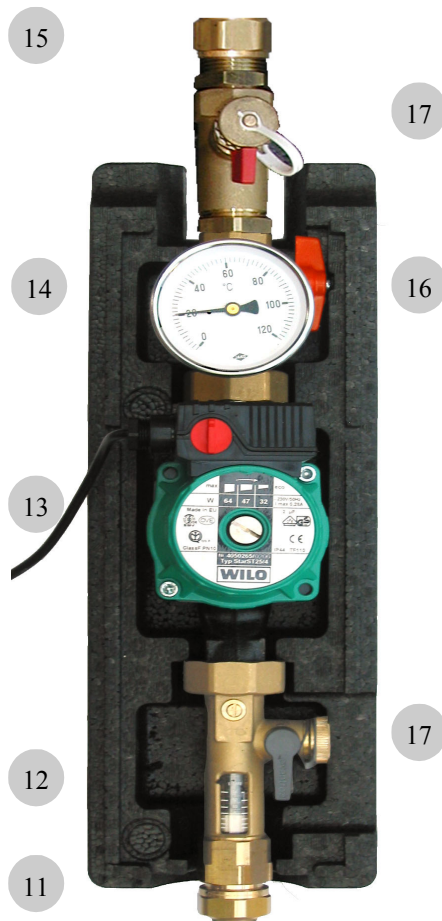

• Heizkreisset:

- 11 Isolierung
- 12 Durchflussanzeiger 1-13l /min
- 13 Heizkreispumpe ST 25/4
- 14 Absperrhahn 1" mit Rückschlagventil
- 15 Klemmverschraubungen 22 mm/1"
- 16 Thermometer 80/45 mm
- 17 2 Stk. Füll-Entleerhähne 1/2"

• Technische Daten

Pumpe: Wilo Solarstar ST 25/4
Kupferanschluss : 22 mm

• Bedienungshinweise:

Durchflussanzeige 12:

Bei Pumpenbetrieb muss ein drehender Schwimmer sichtbar sein der in l / min. den Durchfluss anzeigt. Durch verstellen der Pumpengeschwindigkeit kann der optimale Durchfluss festgelegt werden. Wenn dies nicht der Fall ist, ist entweder die Leitung abgesperrt oder Luft im der Anlage. Entlüften!

Rückschlagventil 14:

Im Absperrhahn oberhalb der Pumpe sitzt ein Rückschlagventil. Dieses kann zum Entleeren seitlich durch drehen mit einem Schraubenzieher geöffnet werden.

Entleeren der Anlage 17:

Wenn bei der Durchflussanzeige (12) die Regulierschraube geschlossen ist lässt sich der gesamte Kreis mittels beider Entleerhähne spülen.

Die Vorteile Heizkreissets PGHZ:

- ⇒ enthält alle erforderlichen Komponenten wie:
- ⇒ Pumpe mit Anschlusskabel
- ⇒ Durchflussanzeige mit Regler
- ⇒ Thermometer
- ⇒ Heizkreisentleerungen
- ⇒ Isolierung